

ПАСПОРТ

Тумба подкатная на 3 ящика
НВ 400 ТЯн





Габаритные размеры 420х600х460

В стандартную комплектацию подкатной тумбы для лабораторного стола входит:


3 выдвижных ящика на роликовых направляющих,
противоударная кромка ПВХ 2 мм,
пластмассовые колесные опоры.

Правила эксплуатации :

Тумба подкатная должна эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки

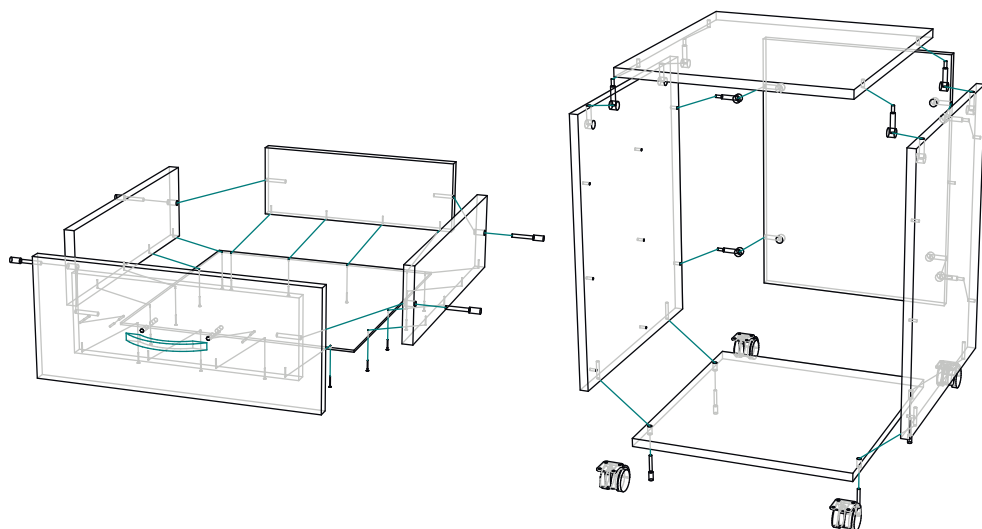

Комплектация:

Задняя стенка 518x388 мм.	1 шт.
Боковина 518x440 мм.	2 шт.
Дно 420x440 мм.	1 шт.
Верх 424x460 мм.	1 шт.
Боковина ящика 400x116 мм.	6 шт.
Задняя стенка ящика 330x116 мм.	3 шт.
Фальш-панель ящика 330x116 мм.	3 шт.
Фасад ящика 176x416 мм.	3 шт.
Дно ящика 362x400 мм.	3 шт.

Фурнитура

Винт с полукр. головкой.....	6 шт.
Гвоздь стальной 2x20 мм.	48 шт.
Заглушка для эксцентрика (серый).....	8 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	16 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0x50.....	16 шт.
Направляющие роликовые для ящиков.....	3 комп.
Опора колёсная D40	4 шт.
Ручка мебельная, дуга	3 шт.
Шток эксцентрика (саморез), Permo 11 мм.....	8 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....	34 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x20.....	12 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x30.....	6 шт.
Эксцентрик, Permo 16 мм EC02ZL/16.....	8 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.